

SHYE RYH SHENQ

協日晟 蒸氣鍋爐

節約能源邁向現代化的先驅

服務項目 SERVICE

- 全自動貫流式鍋爐
- 柴式鍋爐
- 熱煤鍋爐
- 瓦斯鍋爐
- 設計 / 製造 / 買賣 / 維修

協日晟企業有限公司

SHYE RYH SHENQ ENTERPRISE CO., LTD

公司: 高雄市仁武區鳳仁路97-11號

工廠: 高雄市大寮區光明路3段1237-1號

電話: 07-7031611

傳真: 07-7039627



協日晟 SHYE RYH SHENQ 蒸氣鍋爐

瓦斯系列 GAS



ST-250G-500G



ST-750G-1000G




ST-1500G-2000G

	ST-250G	ST-350G	ST-500G	ST-750G	ST-1000G	ST-1500G	ST-2000G
相當蒸發量 kg/hr	250	350	500	750	1000	1500	2000
最高壓力 kg/cm ²	10						
效率	95以上MoreThen						
使用燃料瓦斯	LPG or LNG						
燃燒控制方式	ON / OFF			LOW-HIGH-OFF			

瓦斯流程圖

- A** 爐體
- B** 給水幫浦
- C** 注藥機
- D** 汽水分離器
- E** 蒸汽出口閥
- F** 安全閥
- G** 排放閥
- H** 快開電磁閥
- I** 慢開電磁閥
- J** 燃燒器
- K** 減壓閥
- L** 控制盤
- M** 軟水儲槽
- N** 軟水機
- O** 加壓機
- P** Y型過濾器
- Q** 煙囪
- R** 壓力表
- S** 給水預熱器

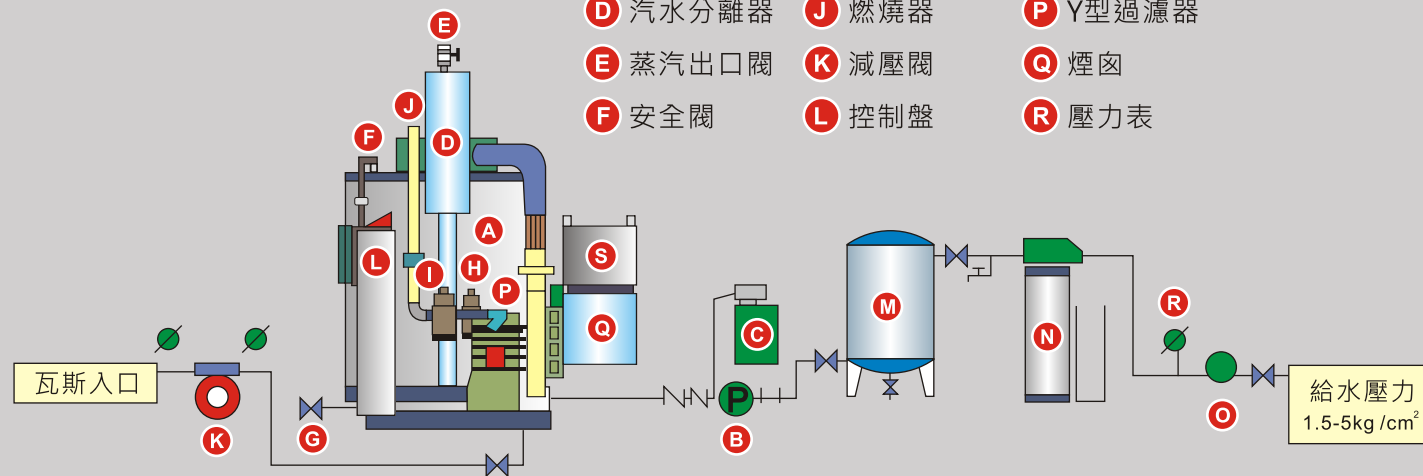

項目		機型	ST-250G	ST-350G	ST-500G	ST-750G	ST-1000G	ST-1500G	ST-2000G	
性能	構造形式		貫流式							
	最高壓力	kg/cm ²	10							
	鍋爐效率	%	95%以上							
	換算蒸發量	kg/hr	250	350	500	750	1000	1500	2000	
	實際蒸發量	kg/hr	208	291	415	626	834	1252	1669	
	發熱量	kcal/hr	134750	188650	269500	404250	53900	808500	1078000	
	傳熱面積	m ²	4.8	5.9	8.0	9.9	9.9	9.9	9.9	
	保有水量	L	65.6	87.5	117.2	141.0	162.8	162.8	210.0	
	使用燃料	LNG LPG	LNG-LPG							
	瓦斯消費量	LNG	Nm ³ /hr	16	22.4	30.2	45.4	60.5	90.7	121.0
		LPG	kg/hr	13.2	18.5	24.9	37.4	50.0	74.9	99.8
	電力設備	Kw	1.1	1.2	1.2	2.4	3.2	8.1	9.8	
	製品重量	Kg				1425	1430	1560	1600	
連接口	燃料入口管	mm	25	25	40	50	50	50	50	
	給水入口管	mm	15	20	20	20	25	25	25	
	蒸氣出口管	mm	25	25	32	50	50	50	65	
	罐體排放管	mm	25	25	25	25	25	25+40	25+40	
	安全閥管徑	mm	25	25	40	40	40	全量式32	全量式40	
	煙囪管徑	Φmm	150	200	250	300	300	300	360	
規格	鍋爐	長	mm	1200	1300	1600	1812	1812	1574	2211
		寬	mm	750	750	1020	1243	1300	1785	1757
		高	mm	1800	2100	2220	2160	2160	2172	2339
備註	給水壓力 1.5-5kg/cm ²									